

C € 0085

**EG-Baumusterprüfbescheinigung**  
**EC type examination certificate**

**CE-0085AR0012**

Produkt-Identnummer  
product identification no.

**Anwendungsbereich**  
*field of application* EG-Gasgeräte richtlinie (90/396/EWG)  
EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)

**Vertreiber**  
*distributor* SIT la precisa S.p.A.  
Viale dell'Industria, 31/33, I-35129 Padova

**Produktart**  
*product category* accessories for gas appliances/pressure equipment: Manostat for gas, air and flue gas < 4 bar (4107)

**Produktbezeichnung**  
*product description* Pressure sensing device

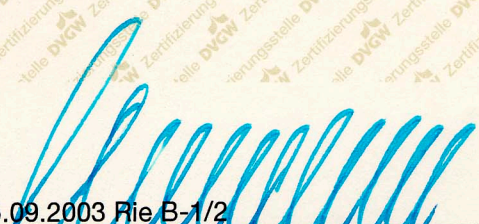
**Modell**  
*model* 360

**Bestimmungsländer**  
*countries of destination* AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE

**Prüfberichte**  
*test reports* type testing: 03/050/4107/605 from 09.07.2003 (EBI)

**Prüfgrundlagen**  
*basis of type examination* EU/90/396/EWG (29.06.1990)  
DIN EN 1854 (01.11.1997)

**Aktenzeichen**  
*file number* 03-0549-GEA

  
15.09.2003 Pie B-1/2  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



Deutscher Akkreditierungs Rat  
ZLS-ZE-349/03

DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftlicher Verein  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
D-53123 Bonn  
Telefon +49 (228) 91 88 807  
Telefax +49 (228) 91 88 993



<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
360	maximum operating pressure: 0,5 bar	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
901.61	set range: 5 mbar to 20 mbar
901.62	set range: 10 mbar to 50 mbar
901.63	set range: 25 mbar to 100 mbar
901.64	set range: 50 mbar to 250 mbar
901.65	set range: 200 mbar to 500 mbar

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### **hints of utilization / remarks**

permitted range of ambient temperature: 0...+85 °C (storage temperature range: -20...+85 °C)